



MAGNETICS CONSULTING
Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

400 Vac ↔ 230 Vac | 12 kVA

Referencia MCC-AT-012

FICHA TÉCNICA • REVERSIBLE • IP00

Autotransformador trifásico reversible, sin envolvente, para adaptar tensiones entre la red y el equipo. No proporciona separación galvánica entre entrada y salida.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal	12 kVA
Lado 400 V	3 × 400 Vac
Lado 230 V	3 × 230 Vac
Intensidad lado 400 V	17,3 A
Intensidad lado 230 V	30,2 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Funcionamiento	Reductor / elevador
Rendimiento	96,8 %
Grupo de conexión	YN0
Grado de protección	IP00
Protección contra choque	Clase I
Temperatura ambiente	40 °C
Clase térmica	F · 155 °C
Tensión de ensayo	3 kV
Normativa indicada	IEC/UNE-EN 61558-1 / 61558-2-13


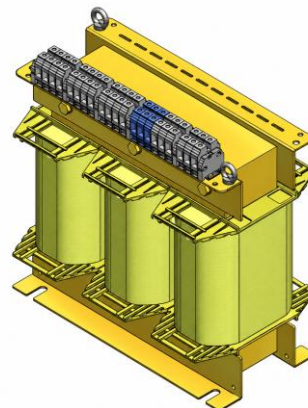


Imagen representativa de la gama

ESQUEMA ELÉCTRICO

YN0 | 400 / 230 V | Reversible

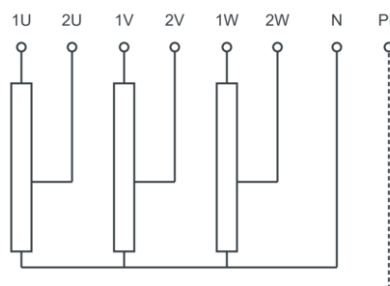



CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

Barnizado integral. Adaptación de tensión para maquinaria y redes industriales.

Admite cargas monofásicas con desequilibrio máximo entre fases del 10 %.

Bornes con protección IP20; el conjunto mantiene IP00.

DIMENSIONES Y FIJACIÓN

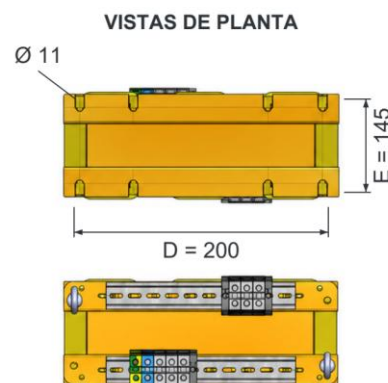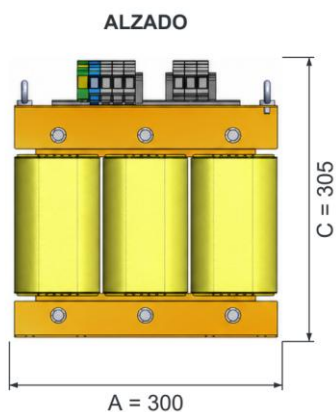

Cotas en mm · Tipo constructivo I · Vistas representativas de identificación de cotas, no a escala.

A	B	C	D	E	Ø taladro	Peso
300	220	305	200	145	11	39 kg

CONEXIÓN Y PROTECCIONES

Lado	Conexión	Conductor máx. (mm²)	Par (Nm)
400 V	B3 · 6 mm²	10	0,8-1,2
230 V	B3 · 10 mm²	16	1,2-1,8

Protecciones orientativas 400 → 230 V: entrada 25 A (D/aM) · salida 30 A (C/gG).

Protecciones orientativas 230 → 400 V: entrada 40 A (D/aM) · salida 16 A (C/gG).

Instalar en una envolvente adecuada, conectar PE a tierra y verificar las protecciones. Intervenciones sin tensión por personal cualificado.