



MAGNETICS CONSULTING
Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO

230 Vac ↔ 400 Vac | 4.000 VA

Referencia MCC-ATM-4000-230-400

FICHA TÉCNICA • REVERSIBLE • IP00

Autotransformador monofásico de tipo abierto para elevar o reducir tensión entre 230 y 400 Vac. Entrada y salida comparten bobinado: no proporciona separación galvánica.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal	4000 VA
Tensiones nominales	230 / 400 Vac · monofásico
Intensidad calculada a 230 V	17,39 A
Intensidad calculada a 400 V	10,00 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Funcionamiento	Elevador / reductor reversible
Clase térmica del bobinado	N · 200 °C
Materiales aislantes	F · 155 °C / H · 180 °C
Ensayo bobinado-masa	3 kV
Temperatura ambiente	25 °C
Refrigeración	ANAN · aire natural
Grado de protección	IP00 · sin envoltorio
Normativa indicada	UNE-EN 61558

Intensidades teóricas a potencia nominal: $I = S / V$.

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

Bobinado de hilo de cobre y núcleo de chapa magnética de bajas pérdidas.
Adaptación de tensión en maquinaria, automatismos y equipos compatibles con las tensiones nominales.

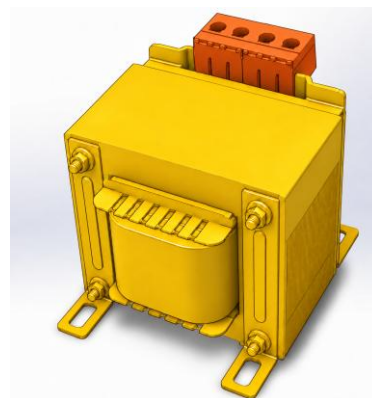


Imagen representativa de la gama

ESQUEMA FUNCIONAL


230 / 400 Vac | Reversible



Un bobinado compartido: sin aislamiento galvánico

Bomas conceptuales. Verificar la identificación real del equipo antes de conectar.

DIMENSIONES Y MONTAJE

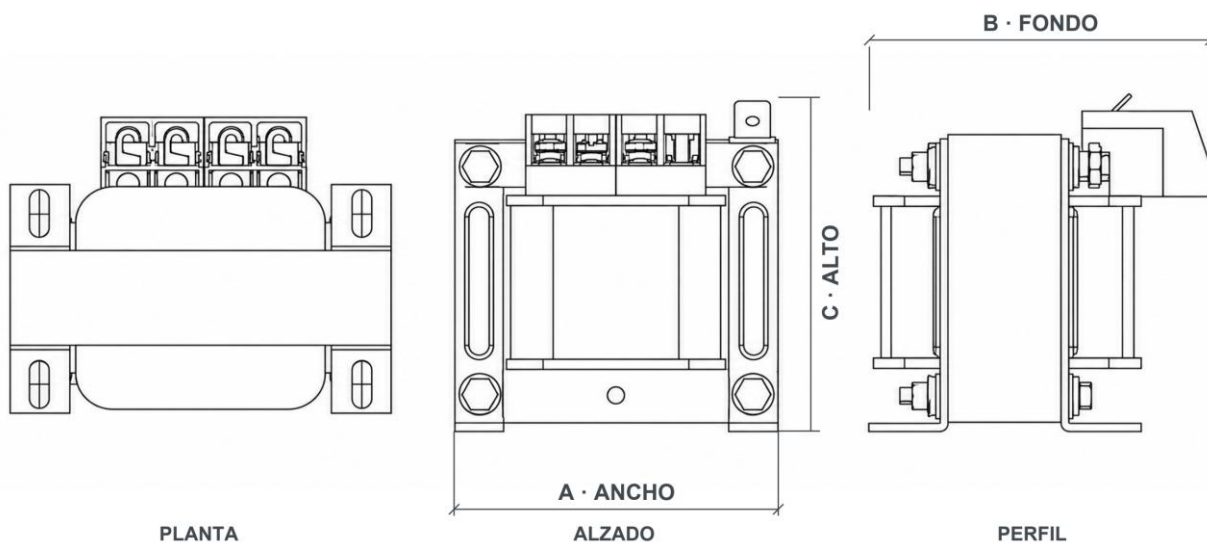

Vistas representativas para identificar cotas. Dibujo sin escala; la construcción puede variar según potencia.

A · Ancho	B · Fondo	C · Alto	Fijaciones / peso
Pendiente de confirmar	Pendiente de confirmar	Pendiente de confirmar	Pendientes de confirmar

CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y USO

Elevador: alimentar entre común y 230 V; salida entre común y 400 V. Reductor: invertir estos lados. El punto común no implica a un neutro de red disponible.

No incorpora protección contra sobrecargas. Instalar protecciones externas y una envoltorio adecuada al uso. Asegurar ventilación y puesta a tierra de las partes metálicas según la instalación. Conexión y mantenimiento por personal cualificado, con el equipo sin tensión.